




PIANTA

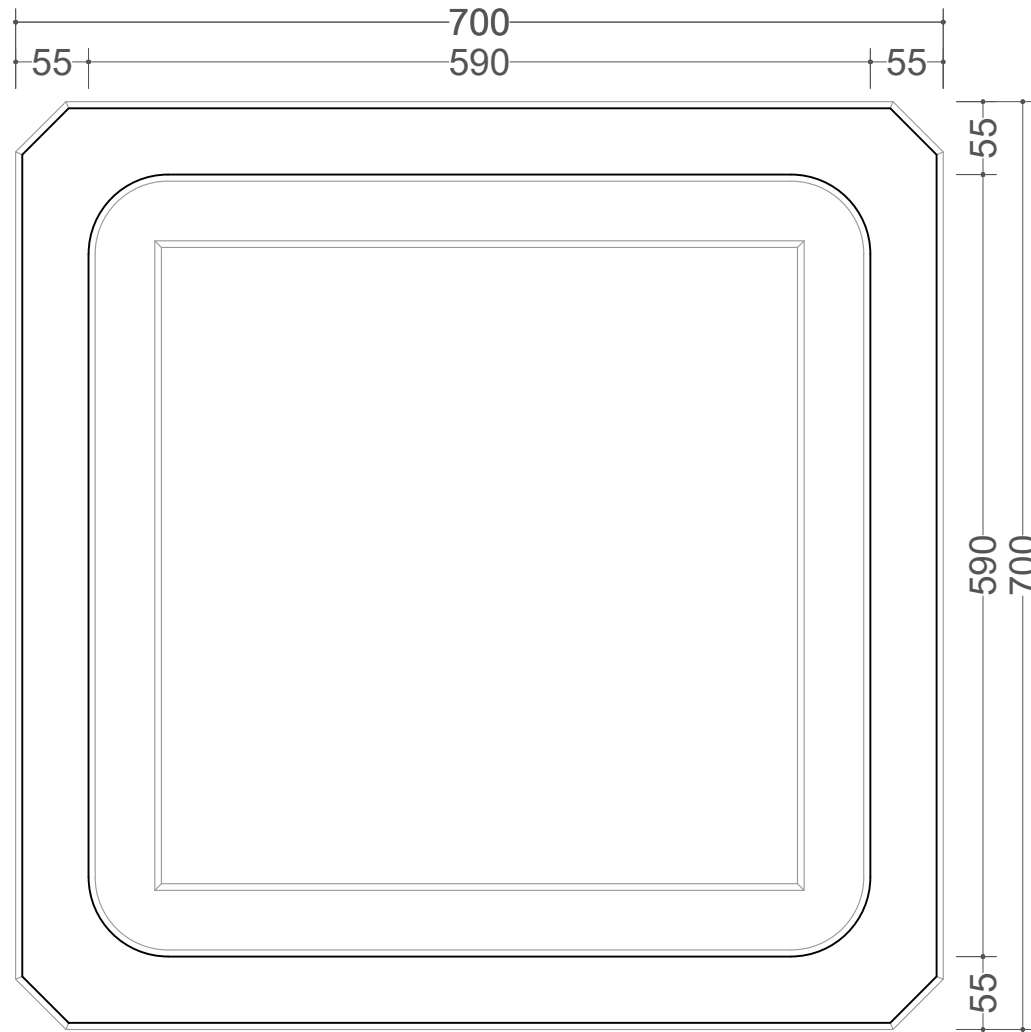


PIANTA

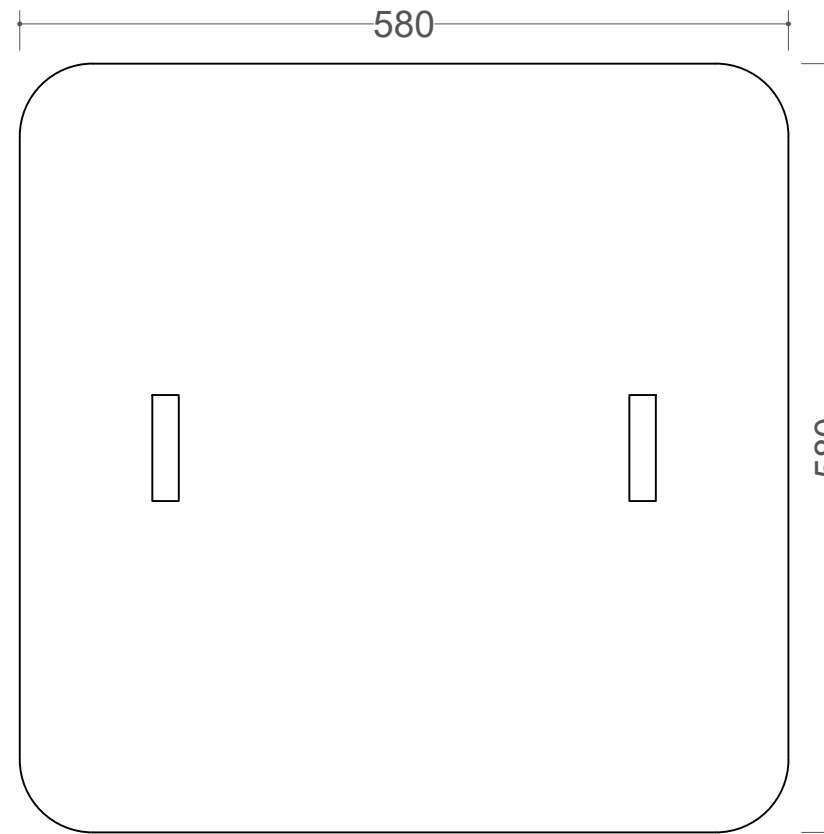


PIANTA

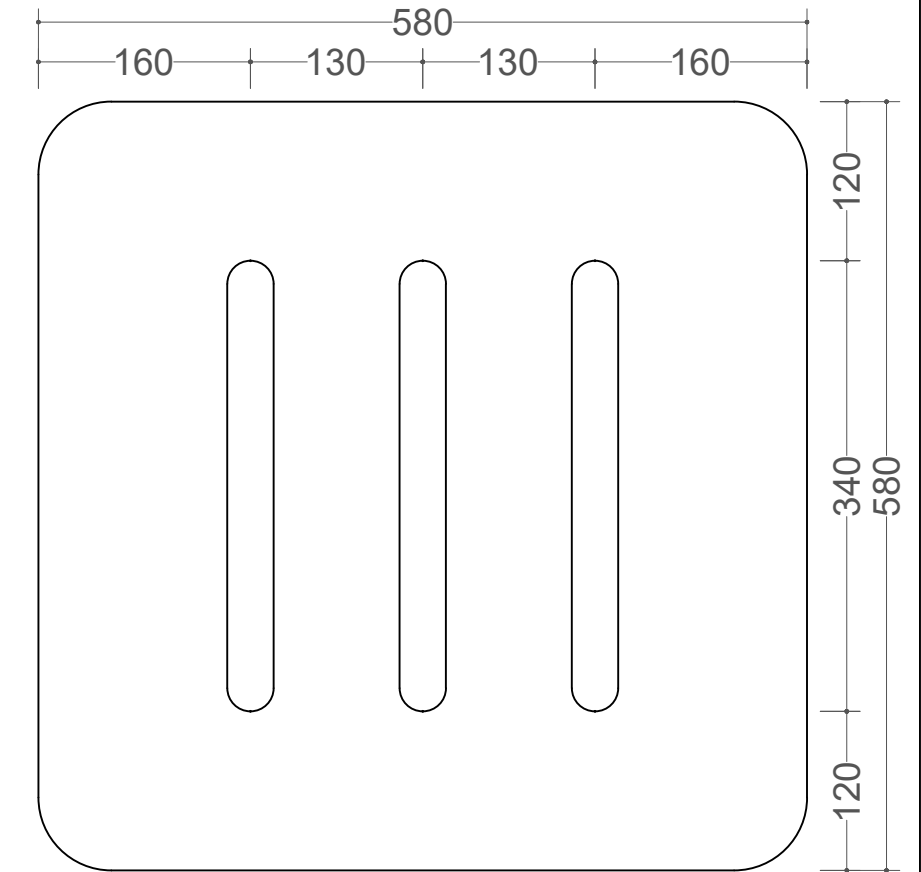


SEZIONE

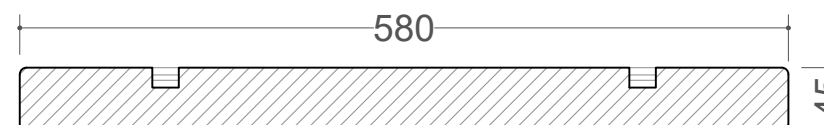

SEZIONE

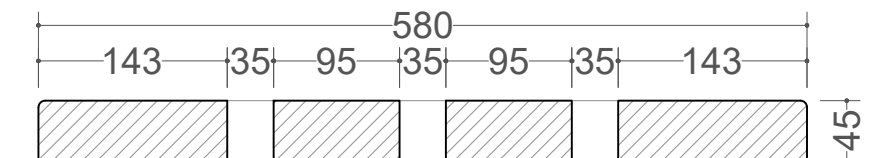

SEZIONE

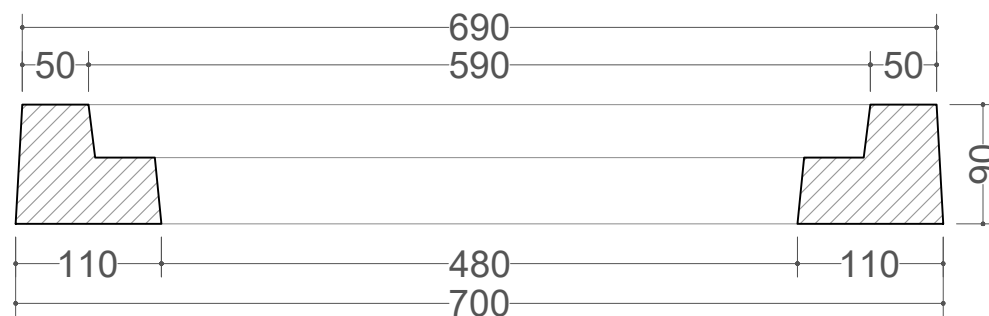

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Calcestruzzo:	Classe di resistenza C25/30
Cemento impiegato:	UNI EN 197-1:2011 tipo II/A-LL 42.5 R
Tecnologia di produzione:	Calcestruzzo vibrocompresso
Armatura:	N.A.
Peso del manufatto:	± 87 kg
Utilizzo:	chiusini in cls non carrabili, con o senza griglia

TOLLERANZE AMMESSE (RIF. UNI EN 13369)  
L = LUNGHEZZA DI RIFERIMENTO

L ≤ 150 mm	ΔL (mm) +10,-5
L > 150 mm	ΔL (mm) ± 15

Le dimensioni, i pesi, le finiture dei manufatti, si intendono nominali, ed a semplice titolo informativo e senza alcun impegno.

Gli elementi prefabbricati presentano le caratteristiche corrispondenti allo standard medio di questo tipo di produzione eseguito in impianti meccanizzati (finiture industriali), pertanto, non saranno ritenute valide eccezioni, porosità o bolle, scalibrature geometriche ecc.

La PREFABBRICATI MUSILLI s.r.l. si riserva a termini di legge la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti senza preventiva autorizzazione scritta.