
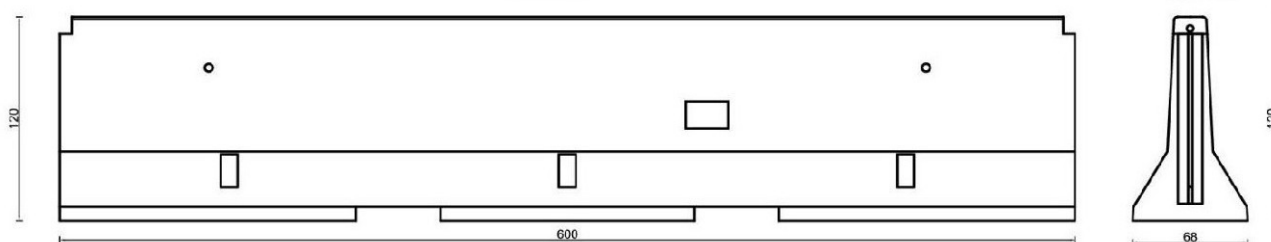


ANAS NDBA ASPHALT

SPARTITRAFFICO MONOFILARE E BORDO LATERALE
 Installazione su pavimentazione in conglomerato bituminoso

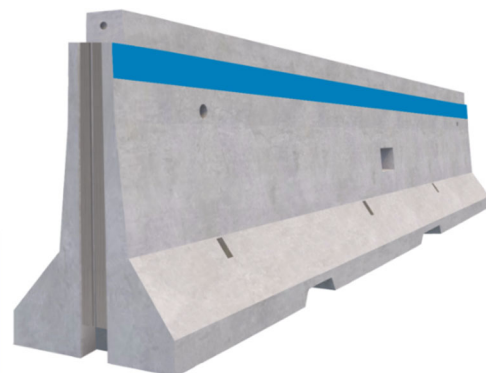

CARATTERISTICHE TECNICHE BARRIERA

| Barriera | Barrier | NDBA ASPHALT |
|--------------------|--------------------|----------------|
| Lunghezza | Length | 6,00 m |
| Altezza | Height | 120 cm |
| Base | Basis | 68 cm |
| Peso | Weight | 5600 kg |
| Barriera ancorata | Anchored barrier | SI |
| Terminali ancorati | Anchored terminals | X |
| Certificazione CE | CE Certification | SI |

RISULTATO DEI TEST EN 1317-2

| ASI | ASI | B |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Classe di contenimento | Containment level | H4b |
| Spazio di lavoro | Working width | W2 |
| Deflessione dinamica | Dynamic Deflection | 0,1 m |
| Intrusione veicolo | Vehicle intrusion | V18 |
| Test compresi terminali | Test compresi terminali | X |
| Terminali ancorati | Anchored terminals | X |
| Lunghezza minima installazione | Minimum installation length | 72,0 m |